Flatware Presoak and Washing Procedures

Remojar utensilios y procedimientos de lavar

In a suitable container dilute selected TMA presoak according to the label directions or through an automatic proportioning system.

En un recipiente adecuado,
diluya la solución de TMA de acuerdo a la etiqueta o a través de un sistema de dosificación automático.

Add soiled silverware / flatware to the solution. Soak flatware for 10 – 30 minutes.

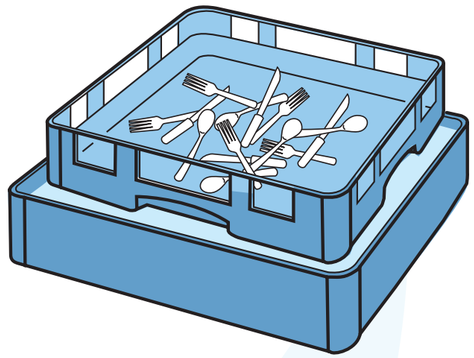

Ponga los utensilios sucios
en la solución. Remójelos durante 10-30 minutos.

Remove silverware / flatware and place on flatware washing rack. Do not overload rack.

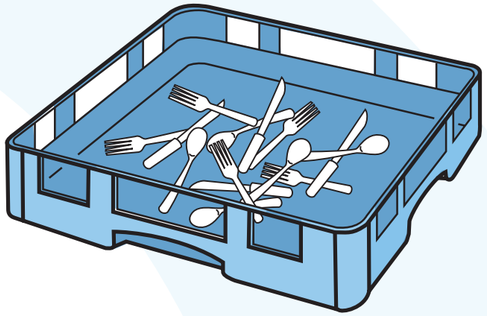

Quite los utensilios y póngalos en un escurreplatos.
No sobrecargue el escurreplatos.

Rinse off excess soils with pre-scrap sprayer. Then wash in dish machine or wash manually.

Enjuague el exceso de los desechos con una pulverizadora.
Entonces, lave en un lavaplatos o a mano.

Remove washed items and place upright in flatware holders, eating surfaces up. Place holders on a wash rack and wash in dish machine.

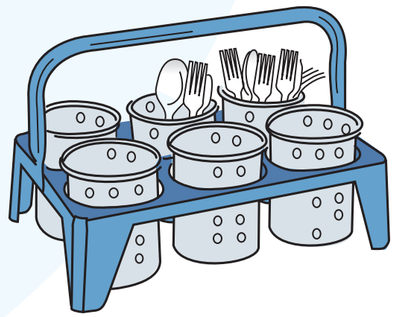

Quite los utensilios lavados y póngalos en posición vertical, con las superficies de alimentación hacia arriba.

After flatware is air dried, transfer to storage containers with the handles up. Be careful not to touch the eating surfaces.

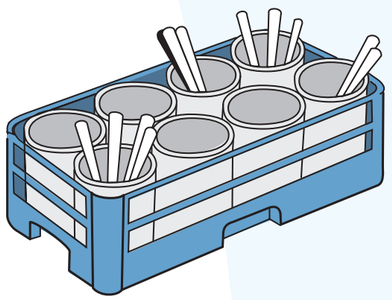

Después de los utensilios se secan al aire, póngalos en contenedores de almacenamiento con los mangos de los utensilios hacia arriba. Tenga cuidado de no tocar las superficies de alimentación.

© 2011
FPWP 2.18.16